


MF/HF

MF/HF Radiotelephone

MF/HF 無線通信装置
FS-1570/2570

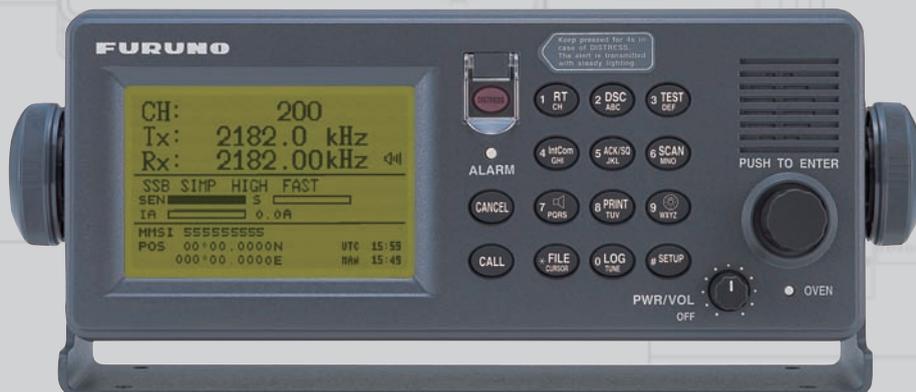

▶ GMDSS に対応

IMO 決議 A.806(19)、EN 300 338、EN 301 033、EN 60945 Ed. 4、ETS 300 067/A1、ETS 300 373/A1、を満足

▶ DSC/ ワッチレシーバー内蔵

難警報メッセージや一般呼出メッセージの送受信ができる GMDSS デジタル選択呼出機能と、DSC 遭難安全周波数ワッチレシーバーを標準内蔵

▶ 見やすい大型 LCD に、160 文字表示

▶ 送信周波数 1606.5 kHz ~ 27.5 MHz をワイドにカバー

▶ 登録された 256 チャンネルをジョグダイヤルで簡単選局
指示部のタッチキーでも局番入力が可能

▶ 同調はフルオート!

▶ オールバンド受信機として利用可能

100 kHz から 30 MHz の全周波数を 10 Hz ステップで受信できます。

▶ テレックスターミナルユニット (NBBDP: 狭帯域直接印刷電信装置) を接続すれば、テレックス通信が可能<オプション>


▶ 離れた所から通話出来るインターコム機能

コントロールユニット (別売) を接続することで離れた場所からも操作が可能です。さらに、インターコム (インターホン通話) も可能です。

▶ チャンネル番号と送受信周波数を同時に表示

▶ 遭難警報装置や遭難警報発呼器、着信指示器との連動が可能


外寸図 コントロールユニット FS-1570C: 1.6 kg

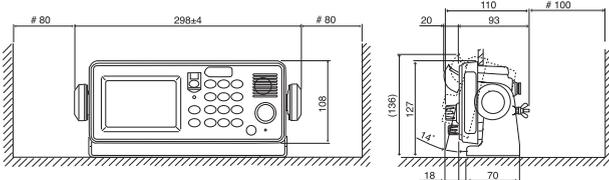

トランシーバユニット


FS-1570T: 11.0 kg

FS-2570T: 15.0 kg

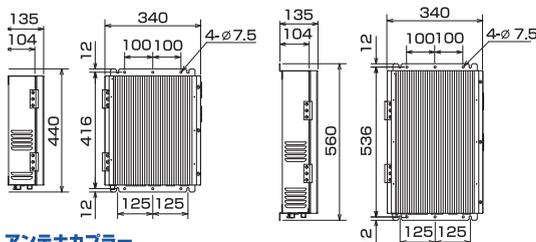


アンテナカブラー

AT-1560-15/25: 8.7 kg



相互系統図

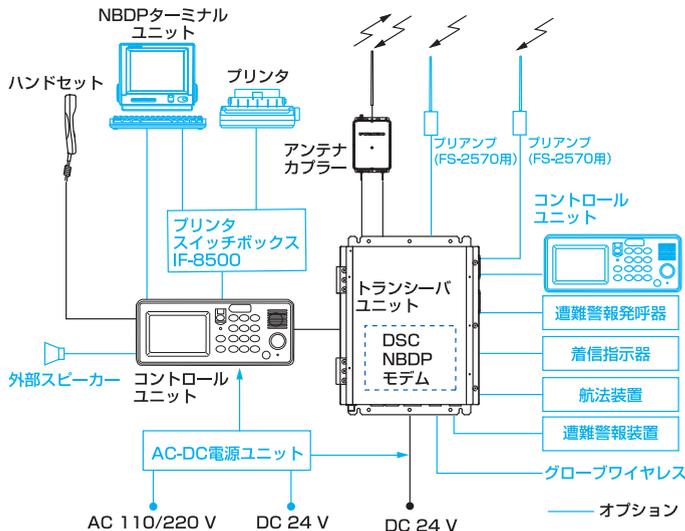

☆仕様

★共通

電波型式: J3E、J2B(F1B)、H3E(受信・2182 kHz)

周波数範囲: 送信 1606.5 kHz ~ 27.5 MHz

受信 0.1 ~ 30 MHz

通信方式: 単信または半復信

チャンネル数: ユーザーチャンネル 256 ch (送受信ペア)

ITU、SSB、TELEX チャンネル、2182 kHz

表示部: LCD (120 x 64 ドット)、

95 (W) x 60 (H) mm

文字数: 160 文字 20 文字 x 8 行

★送信部

送信出力: 150 W (FS-1570)

250 W (FS-2570)

★受信部

受信方式: ダブルスーパーヘテロダイン方式

第 1IF 72.455 MHz、第 2IF 455 kHz

オーディオ出力: 内蔵スピーカー 1 W/8 Ω

外部スピーカー 4 W/4 Ω

付属機能: スキャン、ノイズブランカ、スケルチ

★DSC

受信周波数: 2187.5、8414.5、4207.5、6312、

12577、16804.5 kHz

1.6 ~ 27.5 MHz (FS-2570)

遭難警報受信容量: 50 メッセージ

★電源

電圧: DC 24 V

消費電力: 受信時 0.8 A (FS-1570)

1.5 A (FS-2570)

送信時 20 A (FS-1570)

35 A (FS-2570)

☆構成

★標準構成

1. トランシーバユニット × 1

2. コントロールユニット × 1

3. アンテナカブラ × 1

4. 工事材料、付属品、予備品 × 1

★オプション

● AC/DC 電源 ● プリント ● 遭難警報発呼器 ● 着信指示器

● 外部スピーカー ● 多芯ケーブル ● 多芯ケーブル組品

● ホイップアンテナ ● NBBDP ターミナルユニット

FURUNODEESEA.com

本カタログに記載されている社名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。



安全に
関する
ご注意

● ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、
正しくお使い下さい。

★ご購入の前に

- 仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
- 当製品をお買い上げの場合、取付工事費、オプション費等は別途ご請求させていただきます。
- 印刷物と製品とは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
- 印刷物の内容詳細については販売店または当社におたずね下さい。

古野電気株式会社

本社/船橋営業部 662-8580 西宮市芦原町9番52号 (0798)63-1203
 関東支店 101-0024 東京都千代田区神田和泉町2番6号(亜細亜ビル) (03)5687-0432
 広島支店 723-0065 広島県三原市西野1丁目4番10号 (0848)63-1191
www.furuno.co.jp

●お問い合わせは

フルノ関西販売株式会社 (伊勢支店) (0596) 35-0330 (関西支店) (0798) 63-1201
 (金沢支店) (076) 262-3326 (境港支店) (0859) 44-3221
 (高知支店) (088) 832-7171
 フルノ九州販売株式会社 (長崎支店) (095) 861-3261 (福岡支店) (092) 711-1777
 (下関支店) (0832) 67-9111 (佐世保支店) (0956) 48-4440
 (宮崎支店) (0987) 64-1108 (鹿児島支店) (099) 266-1828